



Tehniskie parametri

TreeRaft 50 sandwichpanel

Horizontāla/vertikāla slodzi nesošā un izklienējošā drenāžas sistēma

Materiāls: pārstrādāts HDPE

Krāsa: melns / antracīts

Svars: 2,02kg/gab.

Izmērs: 786mm (gar.) x 580mm (plat.)
x 50mm (augst.)

90 gab. paletē

Lietošanas ilgums: 50 gadi

HS kods: 39269097

Specifikācija

Spiediena izturība:

- 74 t/m²
- Uzliekams tieši uz paneļa

Drenāža:

- Trīsdimensiju plūsma / sakņojama

Atvērtais apjoms:



> 90%

Savienojumi:

- Integrēta koniskā sakabes sistēma
- Aprīkots ar klipšu sistēmu no visām pusēm, lai izveidotu lielas vienmērīgas virsmas

Spec-pasūtījumi:

Paneļus var viegli pielāgot, nezaudējot spiedes izturību

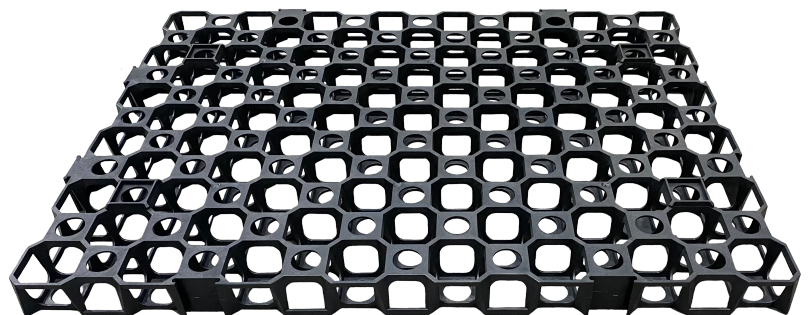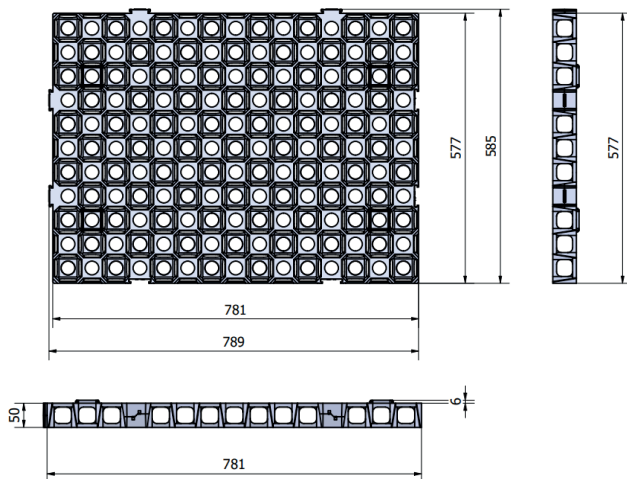

Pārbaudīts:



FH MÜNSTER
University of Applied Sciences



TULKOJA SIA HAVE A TREE, APLIECINĀM, KA TULKOJUMS PAREIZS
UN ATBILST ORĪGINĀDOKUMENTA SATURAM